
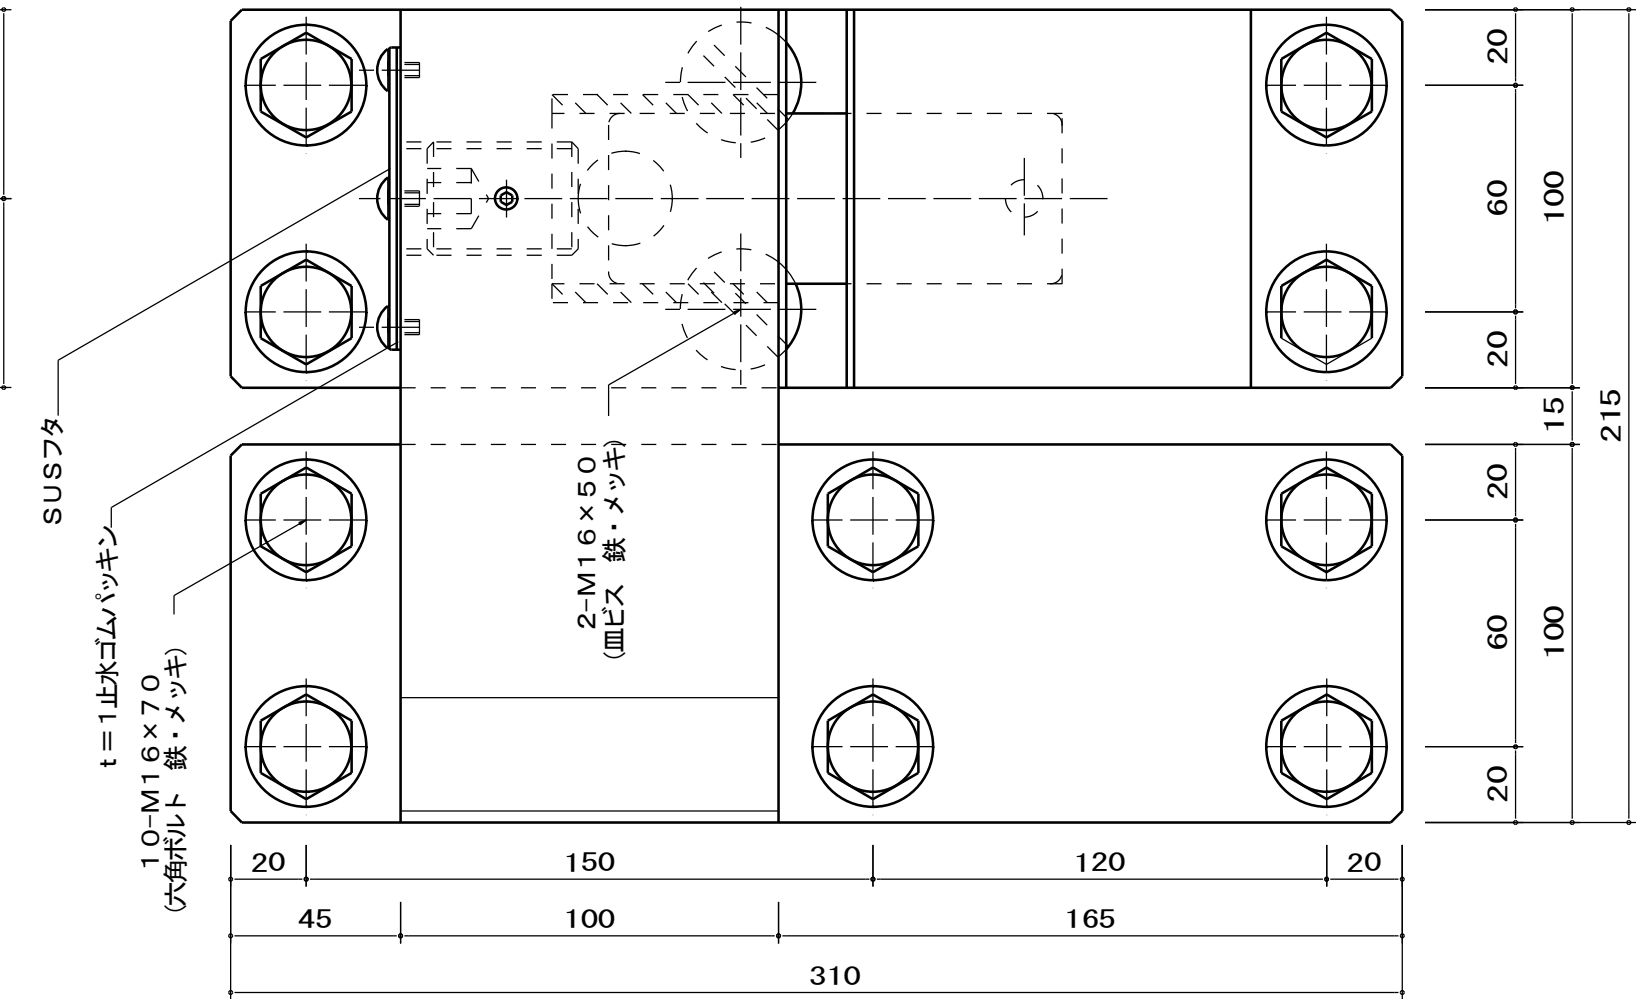
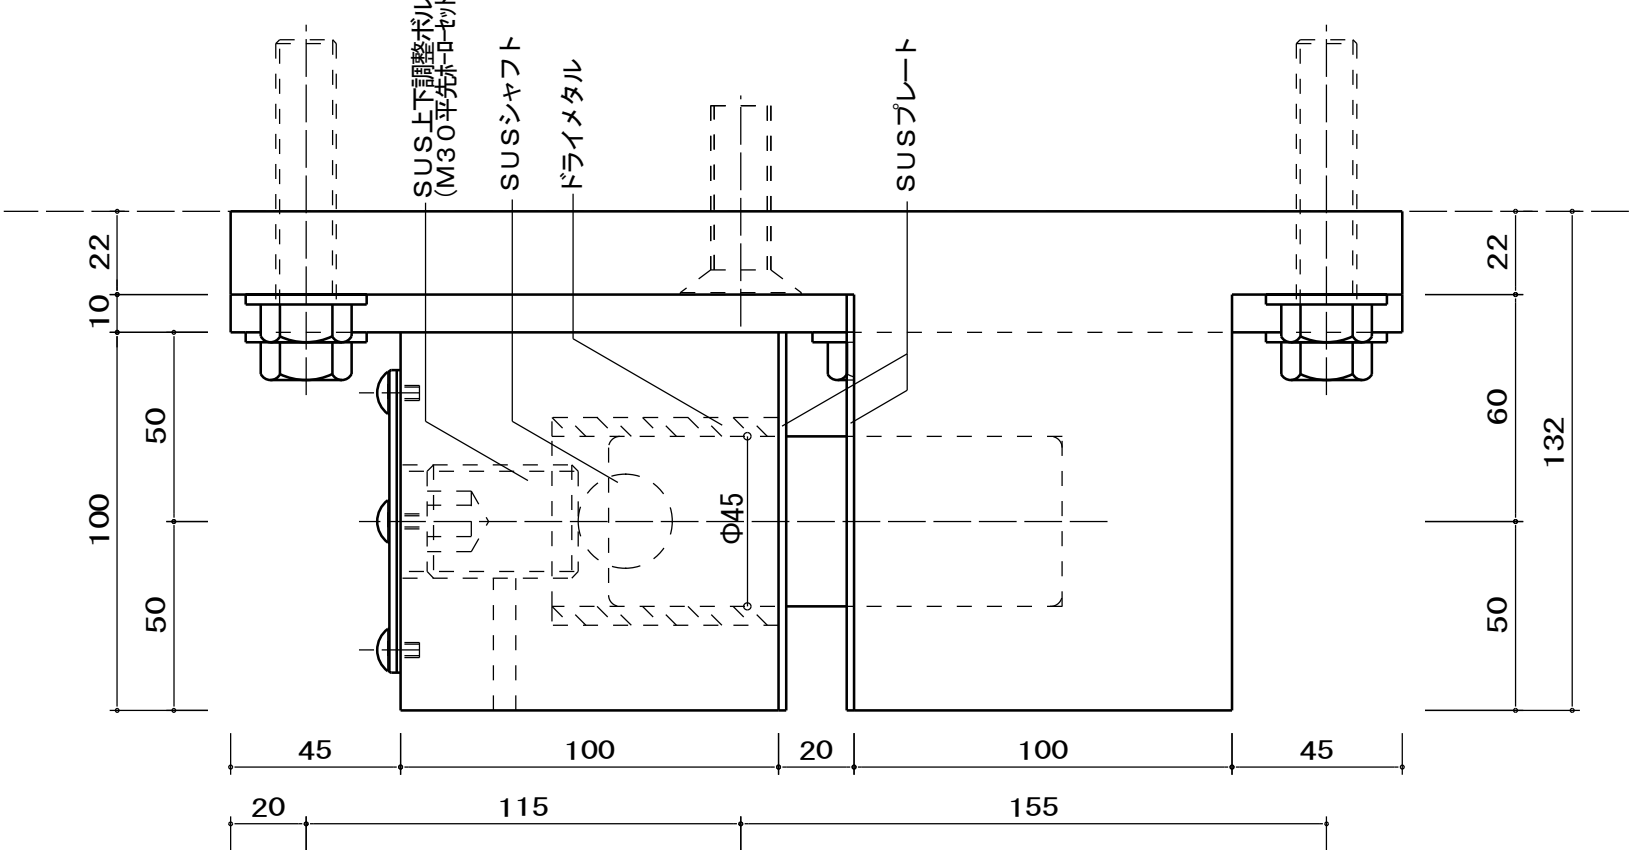
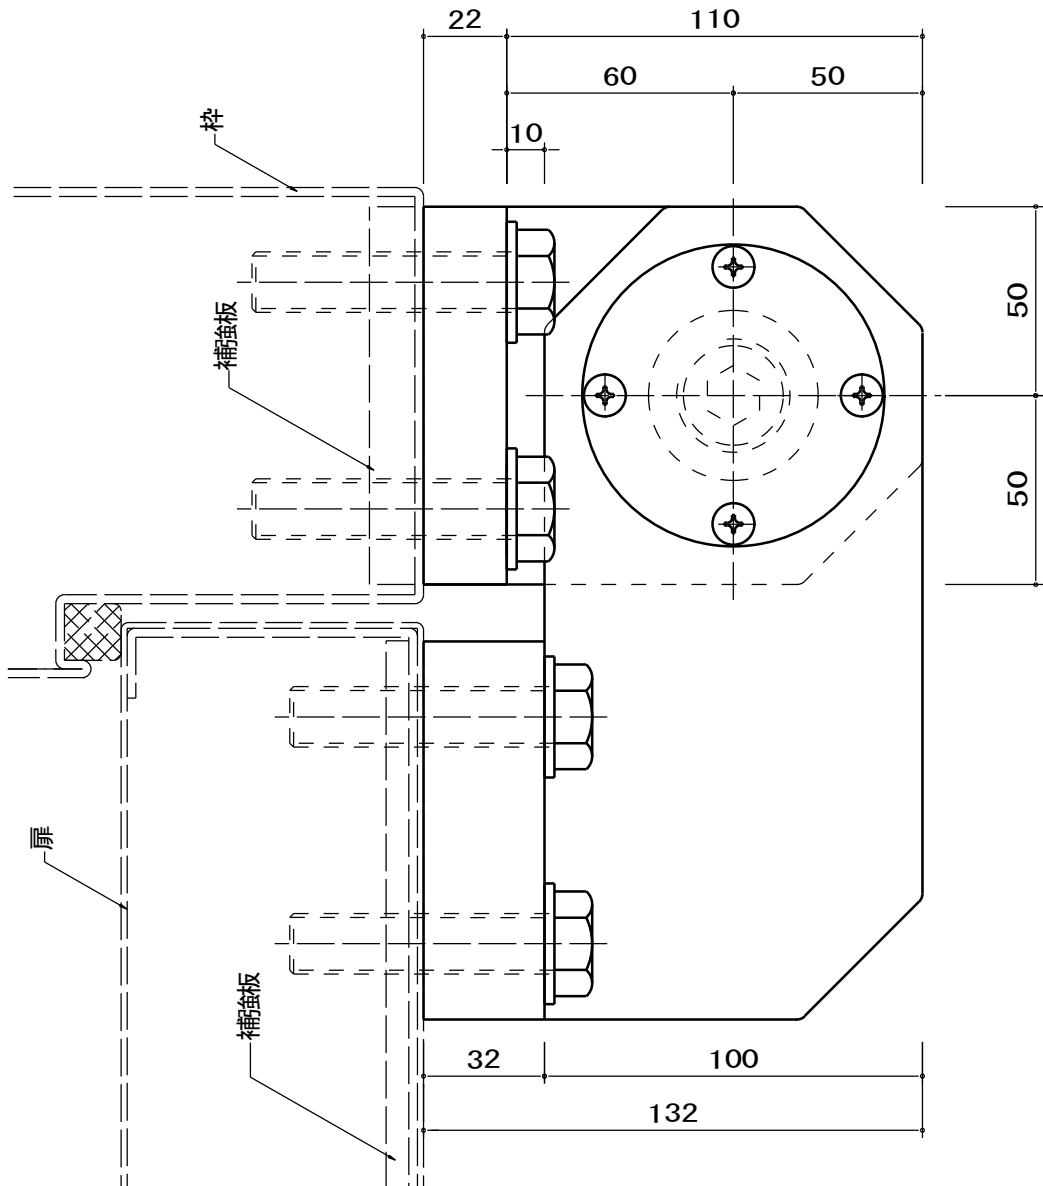


SOR-100AN (屋外使用)

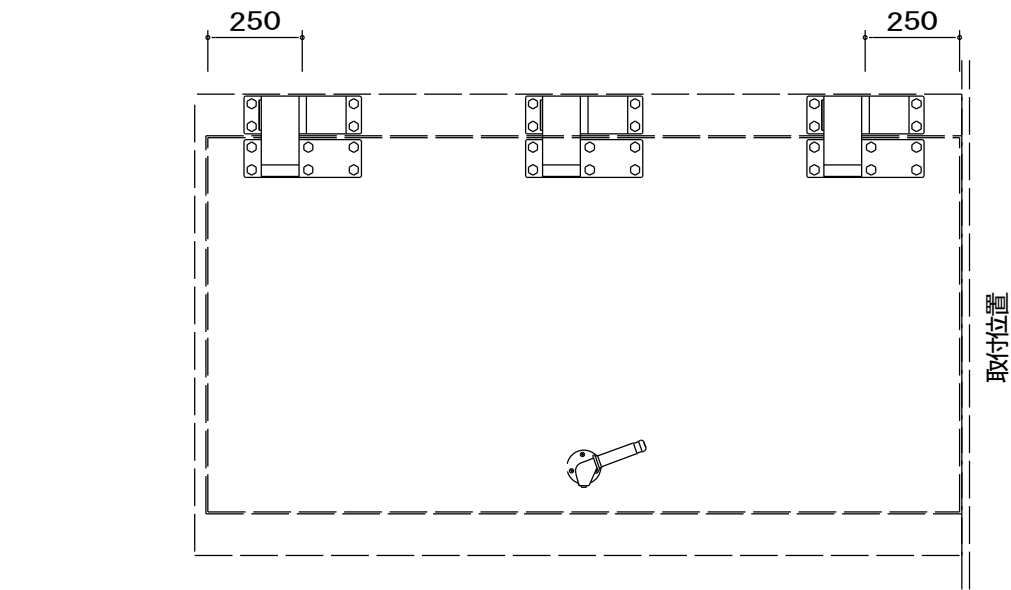

- \* 軸受にはドライメタルを使用しており扉の開閉がスムーズです。
- \* 高さ調整式
- \* 予告なく外観・使用を変更する場合がございます。

右勝手 (RH) を示す。

|                 |                        |               |                    |               |           |
|-----------------|------------------------|---------------|--------------------|---------------|-----------|
| いわきエンジニアリング株式会社 | 形式<br>SOR-100AN (屋外仕様) | 名称<br>ソリッドヒンジ | 材料・仕上<br>スチール 下地塗装 | 製品重量<br>約37kg | 縮尺<br>1:2 |
|-----------------|------------------------|---------------|--------------------|---------------|-----------|