



SOR-AZ

IWAKI

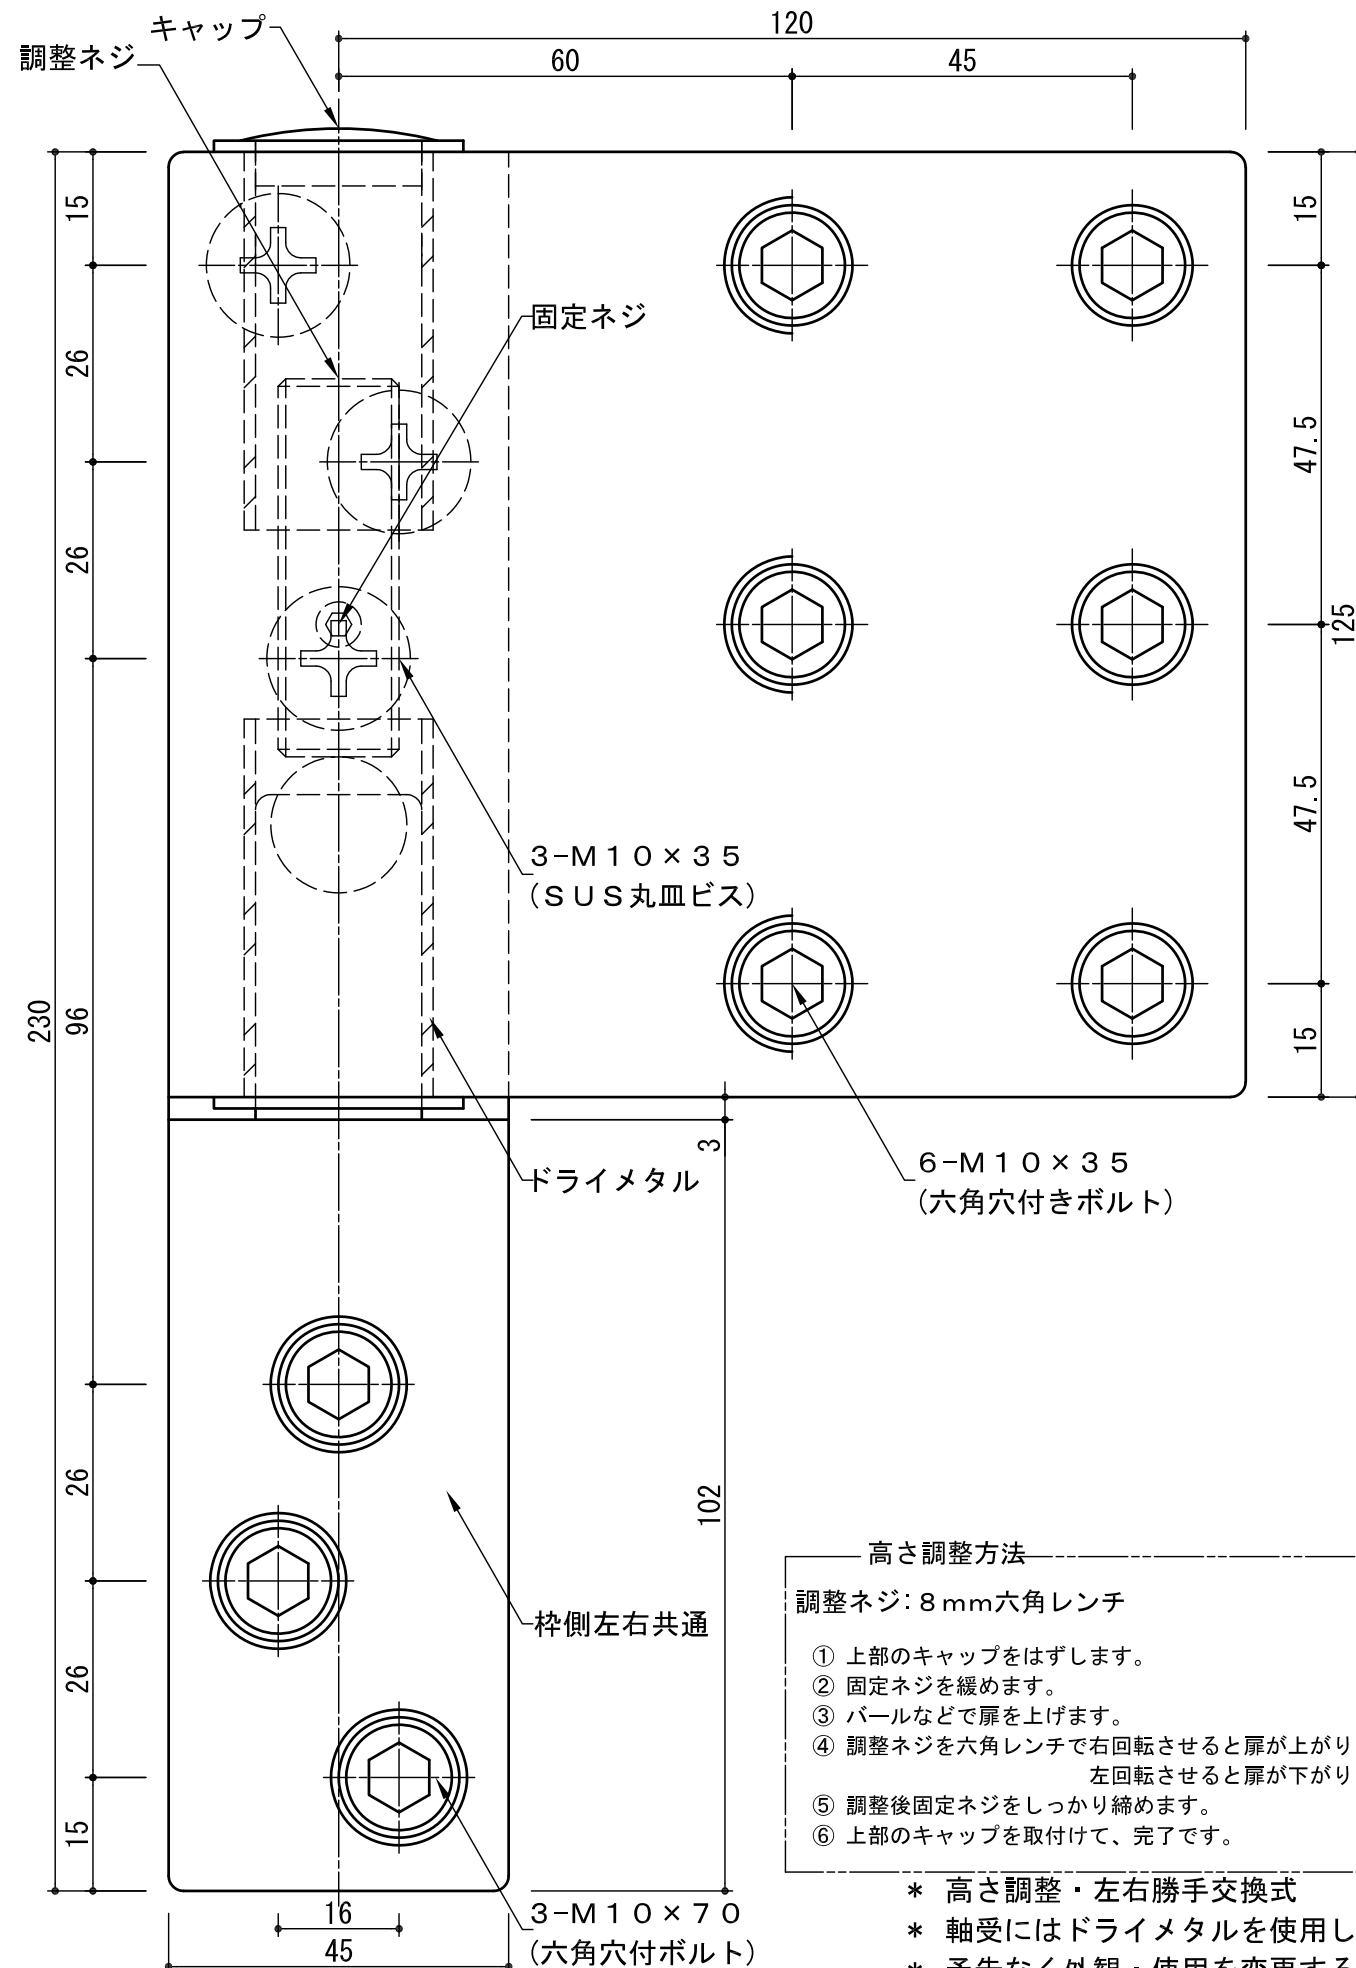

- 高さ調整方法
- 調整ネジ: 8mm六角レンチ
- ① 上部のキャップをはずします。
 - ② 固定ネジを緩めます。
 - ③ パールなどで扉を上げます。
 - ④ 調整ネジを六角レンチで右回転させると扉が上がります。(最大5mm)
左回転させると扉下がります。(最大1mm)
 - ⑤ 調整後固定ネジをしっかり締めます。
 - ⑥ 上部のキャップを取付けて、完了です。

- * 高さ調整・左右勝手交換式
- * 軸受にはドライメタルを使用しており扉の開閉がスムーズです。
- * 予告なく外観・使用を変更する場合がございます。

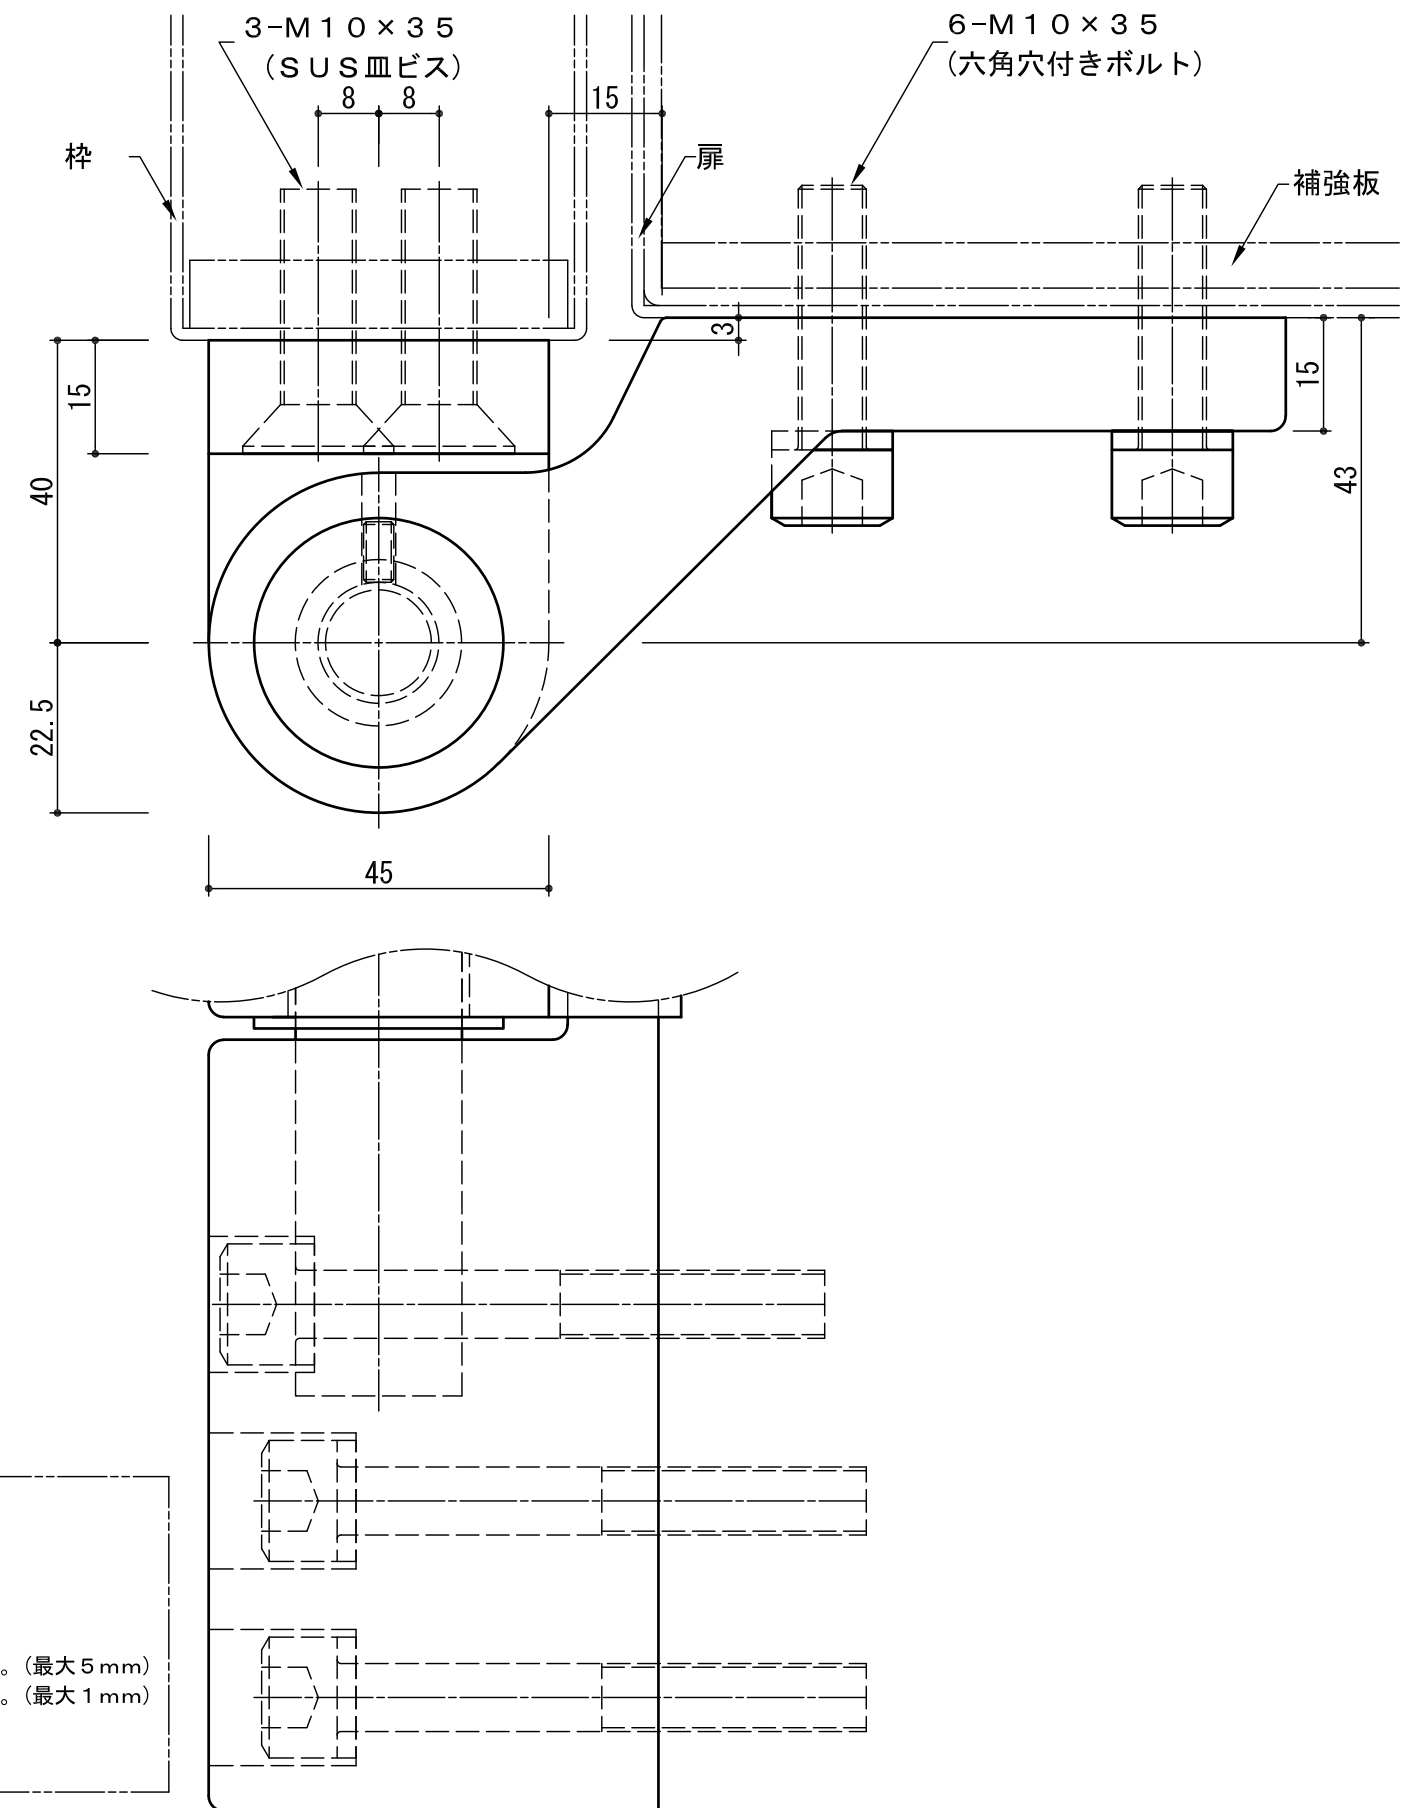

図は左勝手(LH)を示す。

いわきエンジニアリング株式会社	形式	SOR-AZ	名称	ソリッドヒンジ	材料・仕上	ステンレス ショットブラスト	製品重量	6.20kg	縮尺	1:1
-----------------	----	--------	----	---------	-------	----------------	------	--------	----	-----