


*** 取付方法 ***
①のヒンジを先に上下に取付けて扉を吊込みます。
次に②のせり上りヒンジを取付け上下調整して下さい。

高さ調整方法




調整ネジ: 5mm六角レンチ 固定ネジ: 2. 5mm六角レンチ

- ① 上部のキャップをはずします。
- ② 固定ネジを緩めます。
- ③ パールなどで扉を上げます。
- ④ 調整ネジを六角レンチで右回転させると扉が上がります。(最大5mm) 左回転させると扉が下がります。(最大2mm)
- ⑤ 調整後固定ネジをしっかりと締めます。
- ⑥ 上部のキャップを取付けて、完了です。

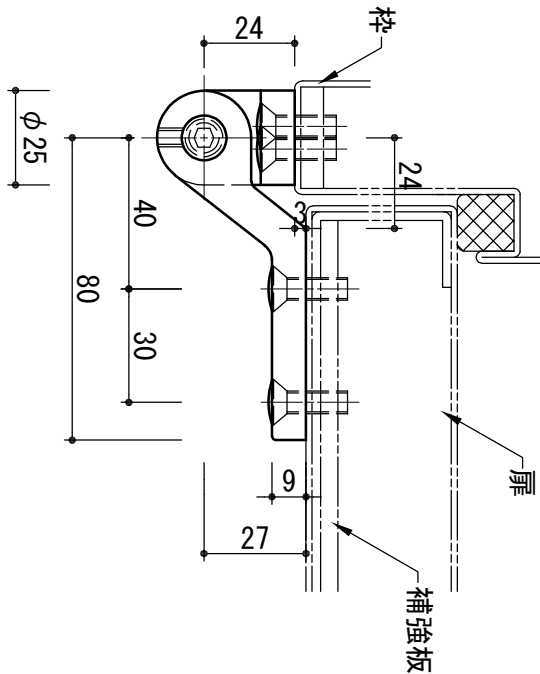

① SOR-D ソリッドヒンジ 2枚

② SOR-G せり上がりヒンジ 1枚

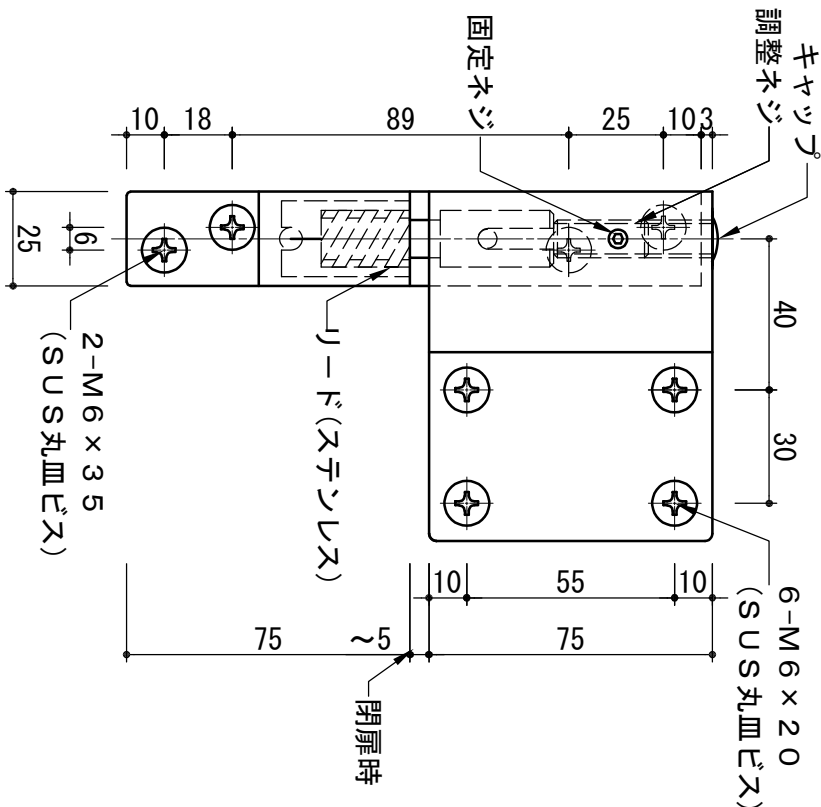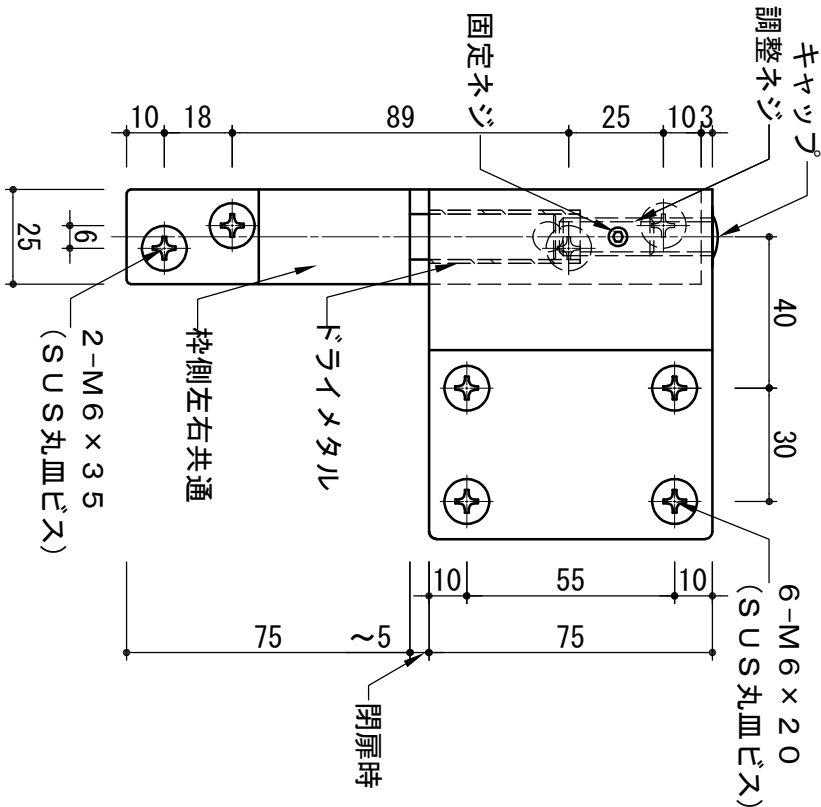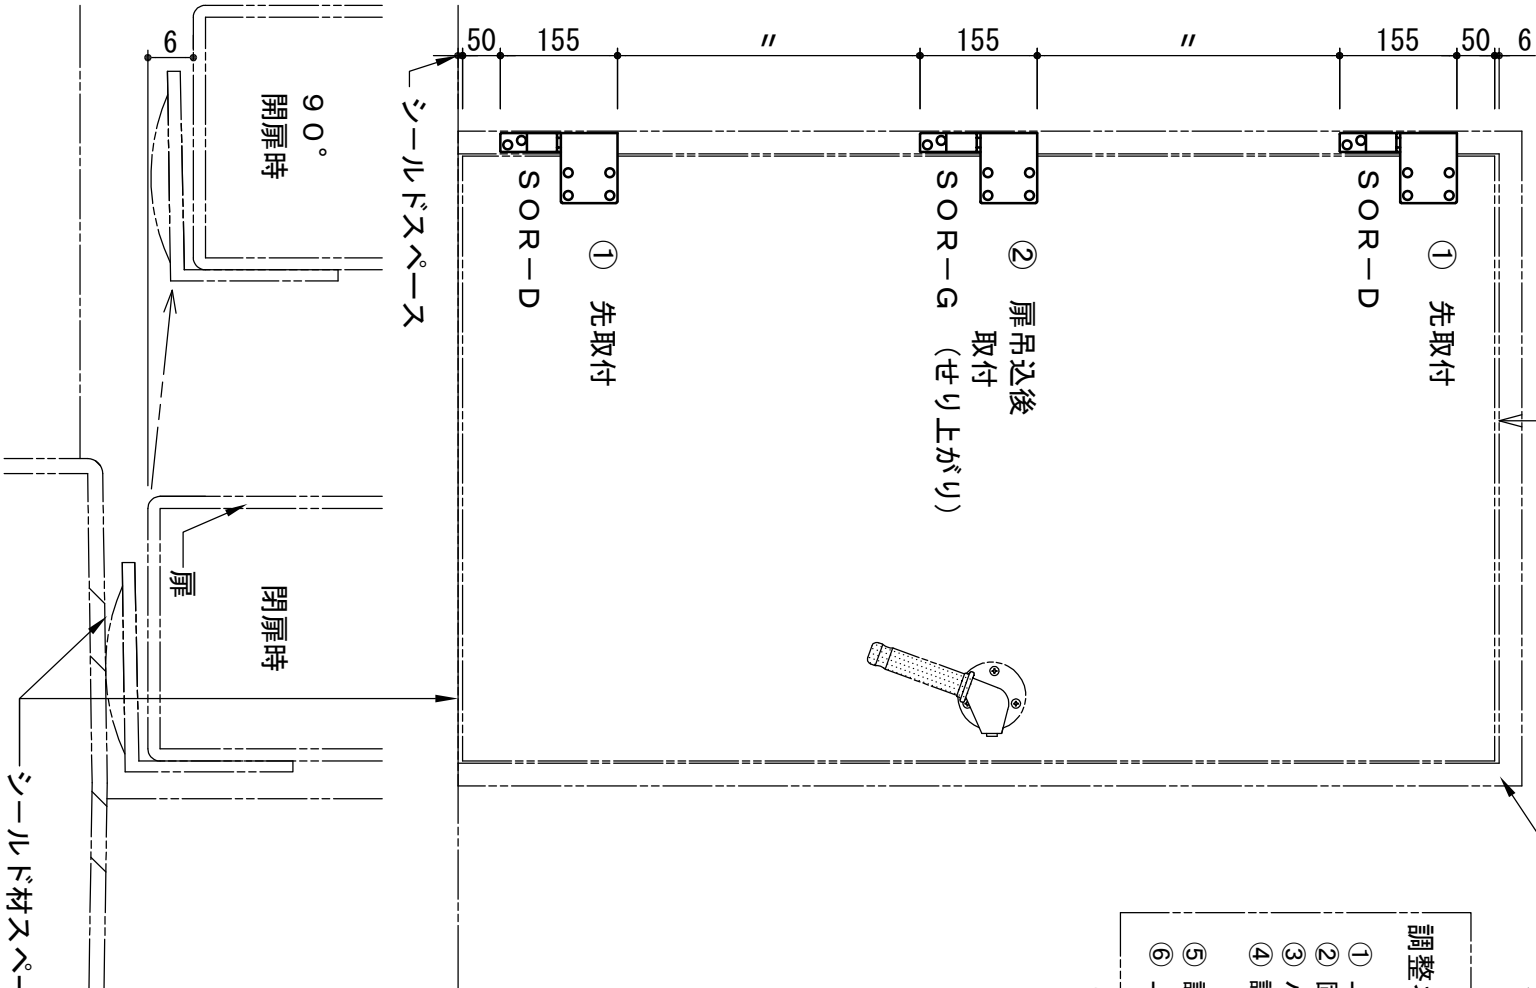

- * 高さ調整式
- * 軸受にはブライメタルを使用しており扉の開閉がスムーズです。
- * 予告なく外觀・使用を変更する場合がございます。

図は左勝手(LH)を示す。

いわけエンジニアリング株式会社	形式	SOR-G+D2	名称	ソリッドヒンジ	材料・仕上	黄銅	メッキ	ステンレス	製品重量	4.15kg	縮尺	1:2	41
-----------------	----	----------	----	---------	-------	----	-----	-------	------	--------	----	-----	----