
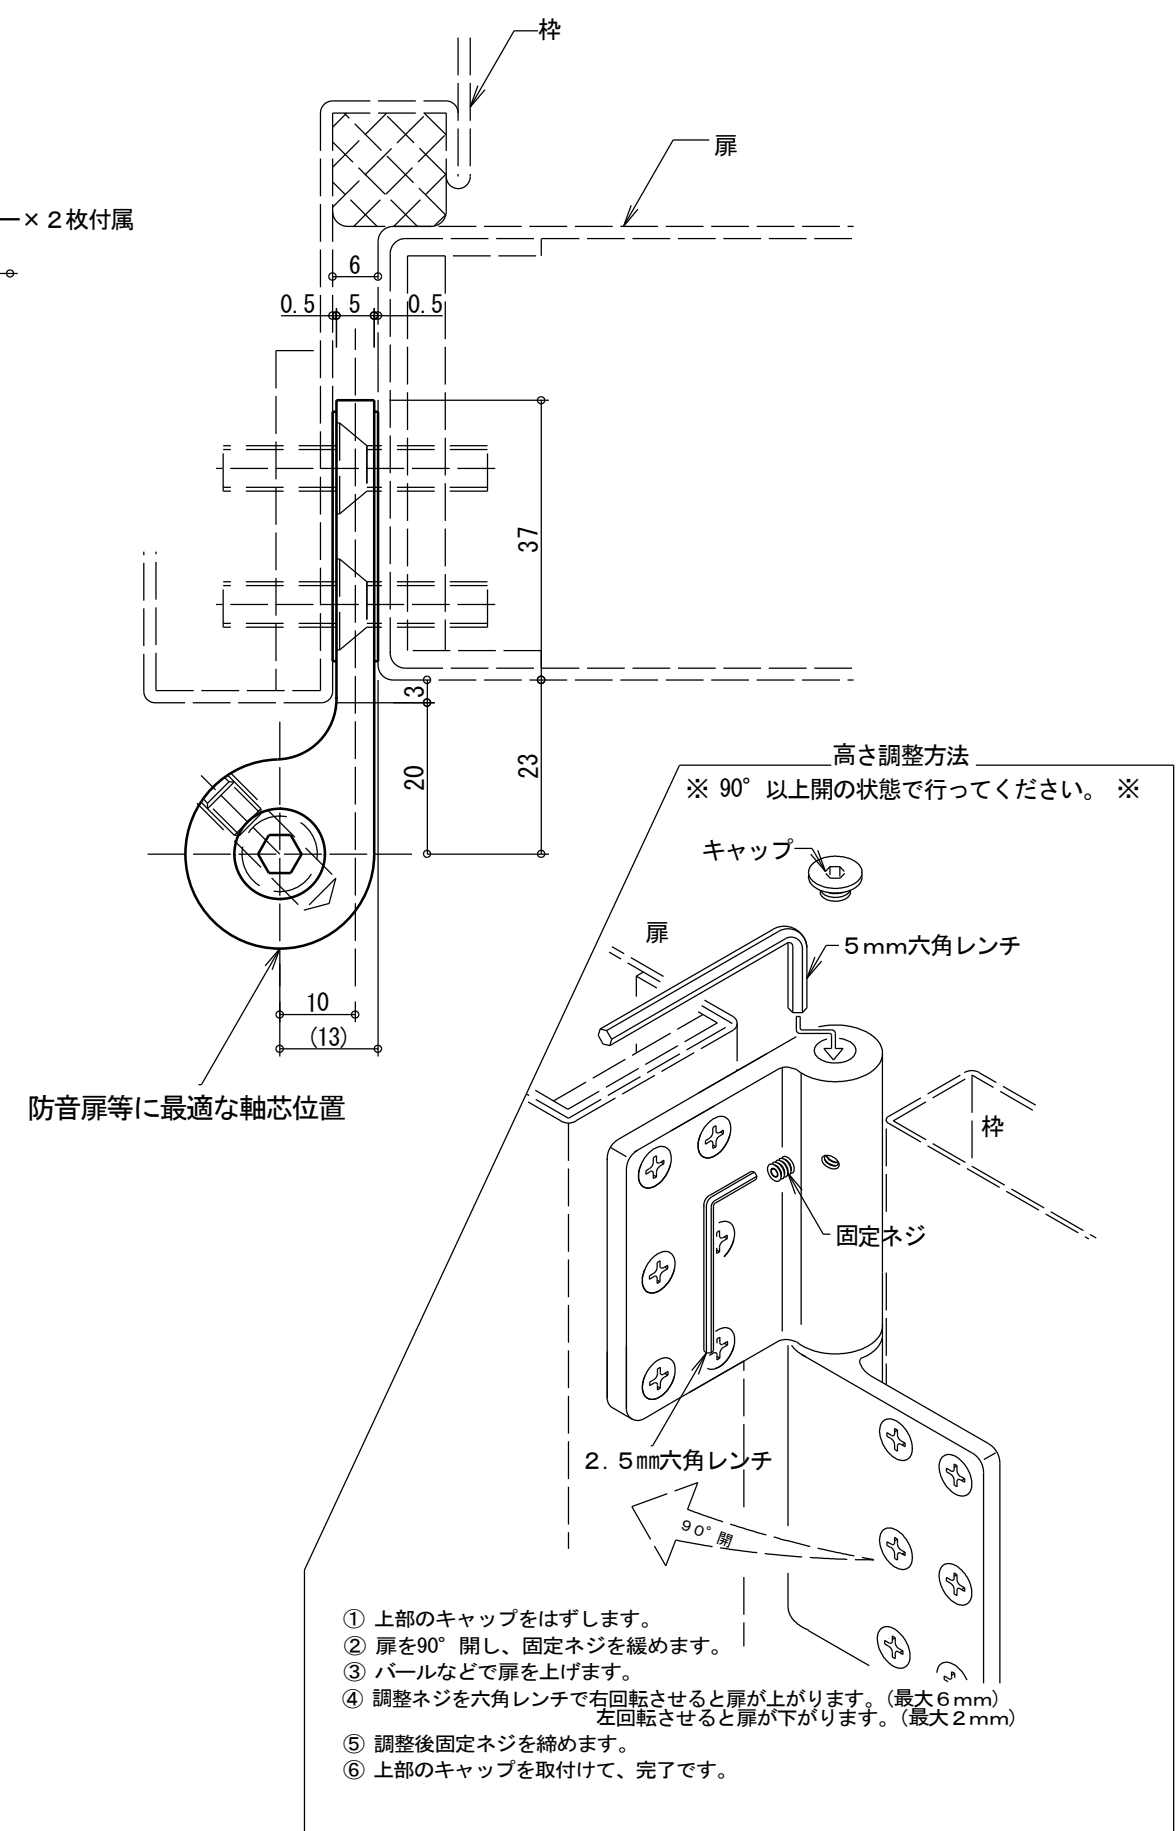


KJ-5 {実用新案登録済}

高さ調整可能

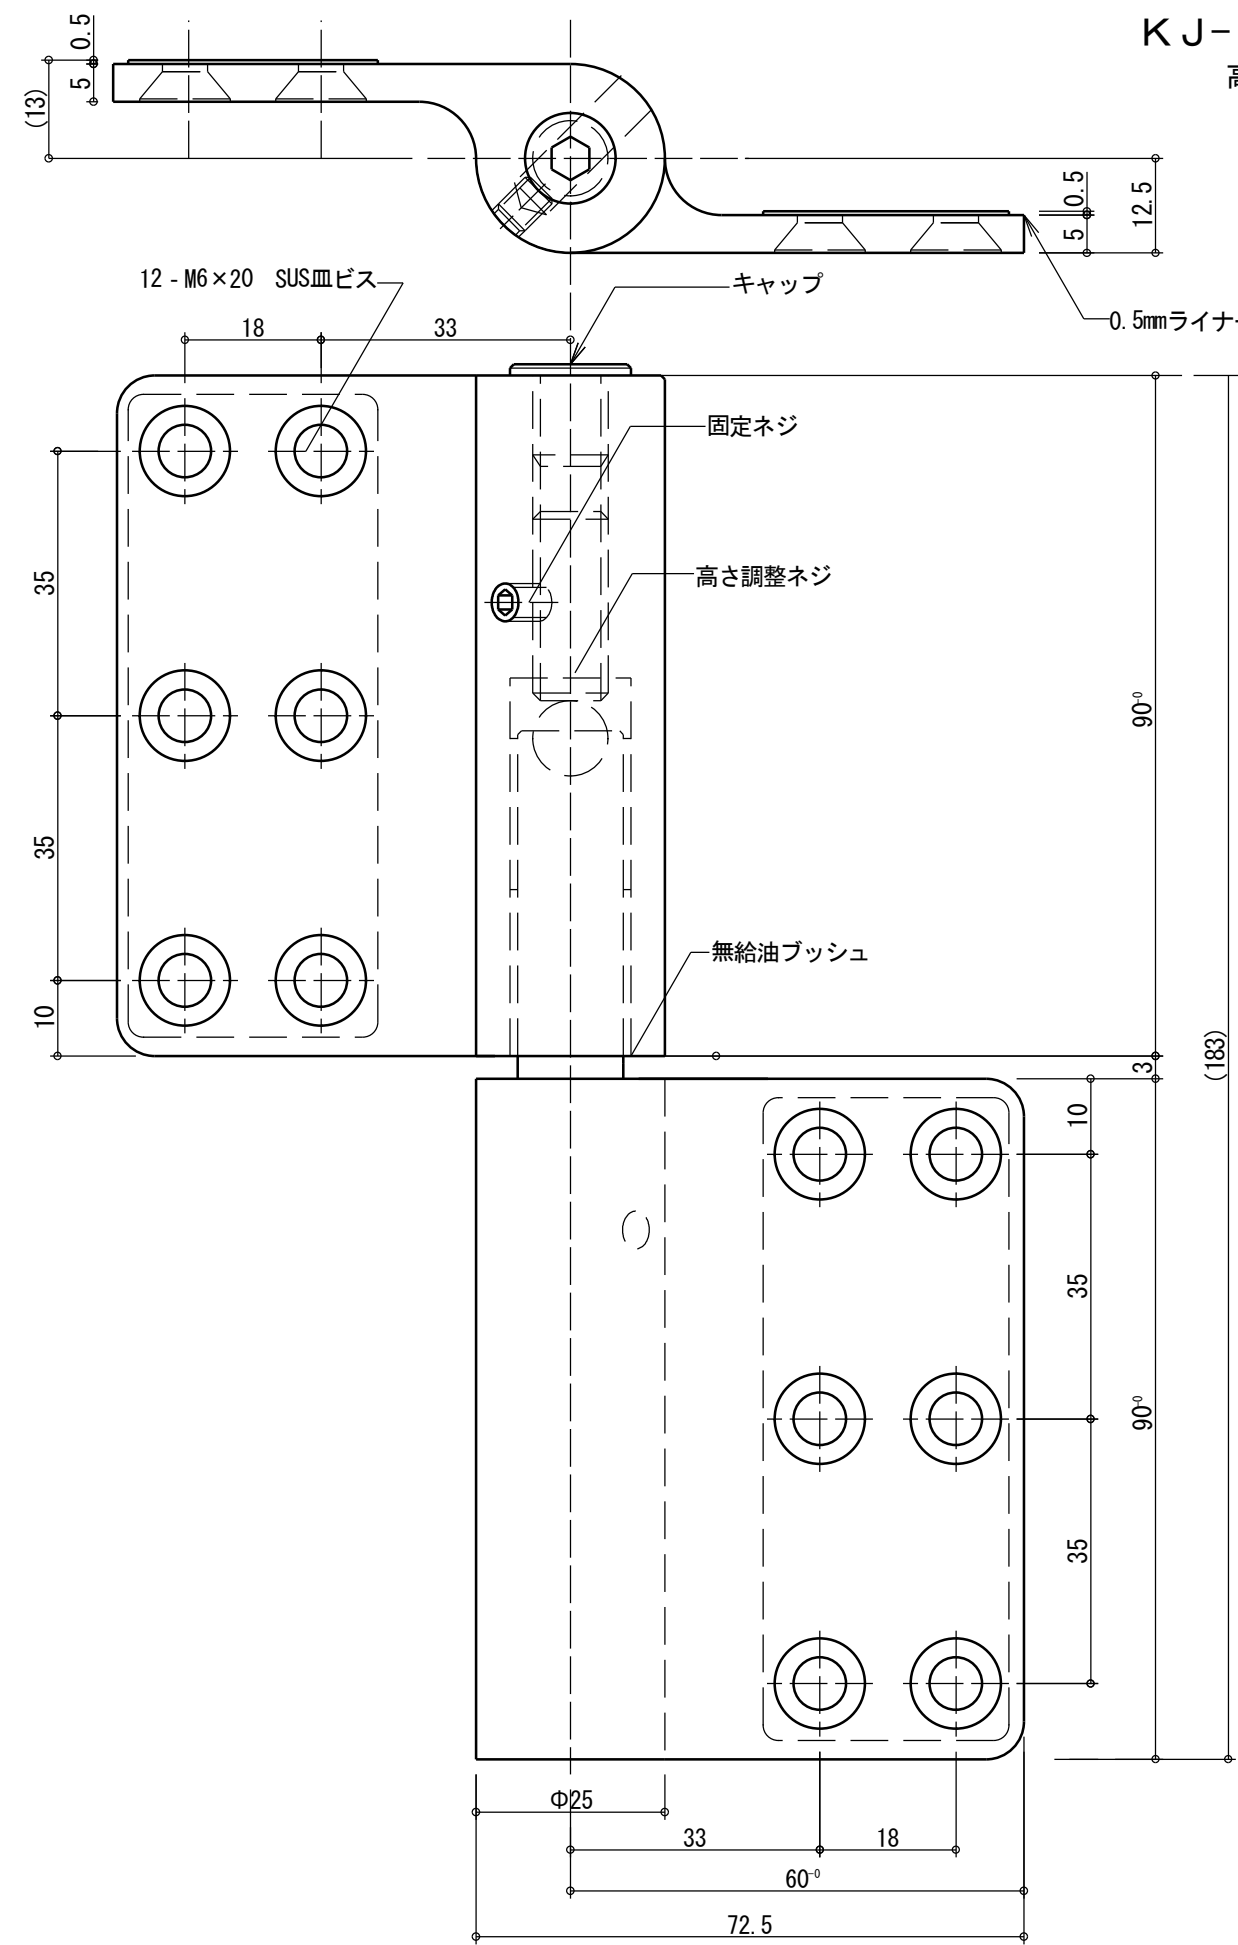

本図は左勝手(LH)を示す。

* 耐荷重は扉サイズ W:H=1:2 を基準とし 2枚吊:160kg 3枚吊:240kg *使用している部材は無給油ブッシュなどを含め、防火対応です。
* 予告なく外観・仕様を変更する場合がございます。

いわきエンジニアリング株式会社	形式 KJ-5	名称 ソリッドヒンジ	材料・仕上 ステンレス 電解研磨	製品重量	縮尺 1:1
-----------------	------------	---------------	---------------------	------	-----------